DAARTS

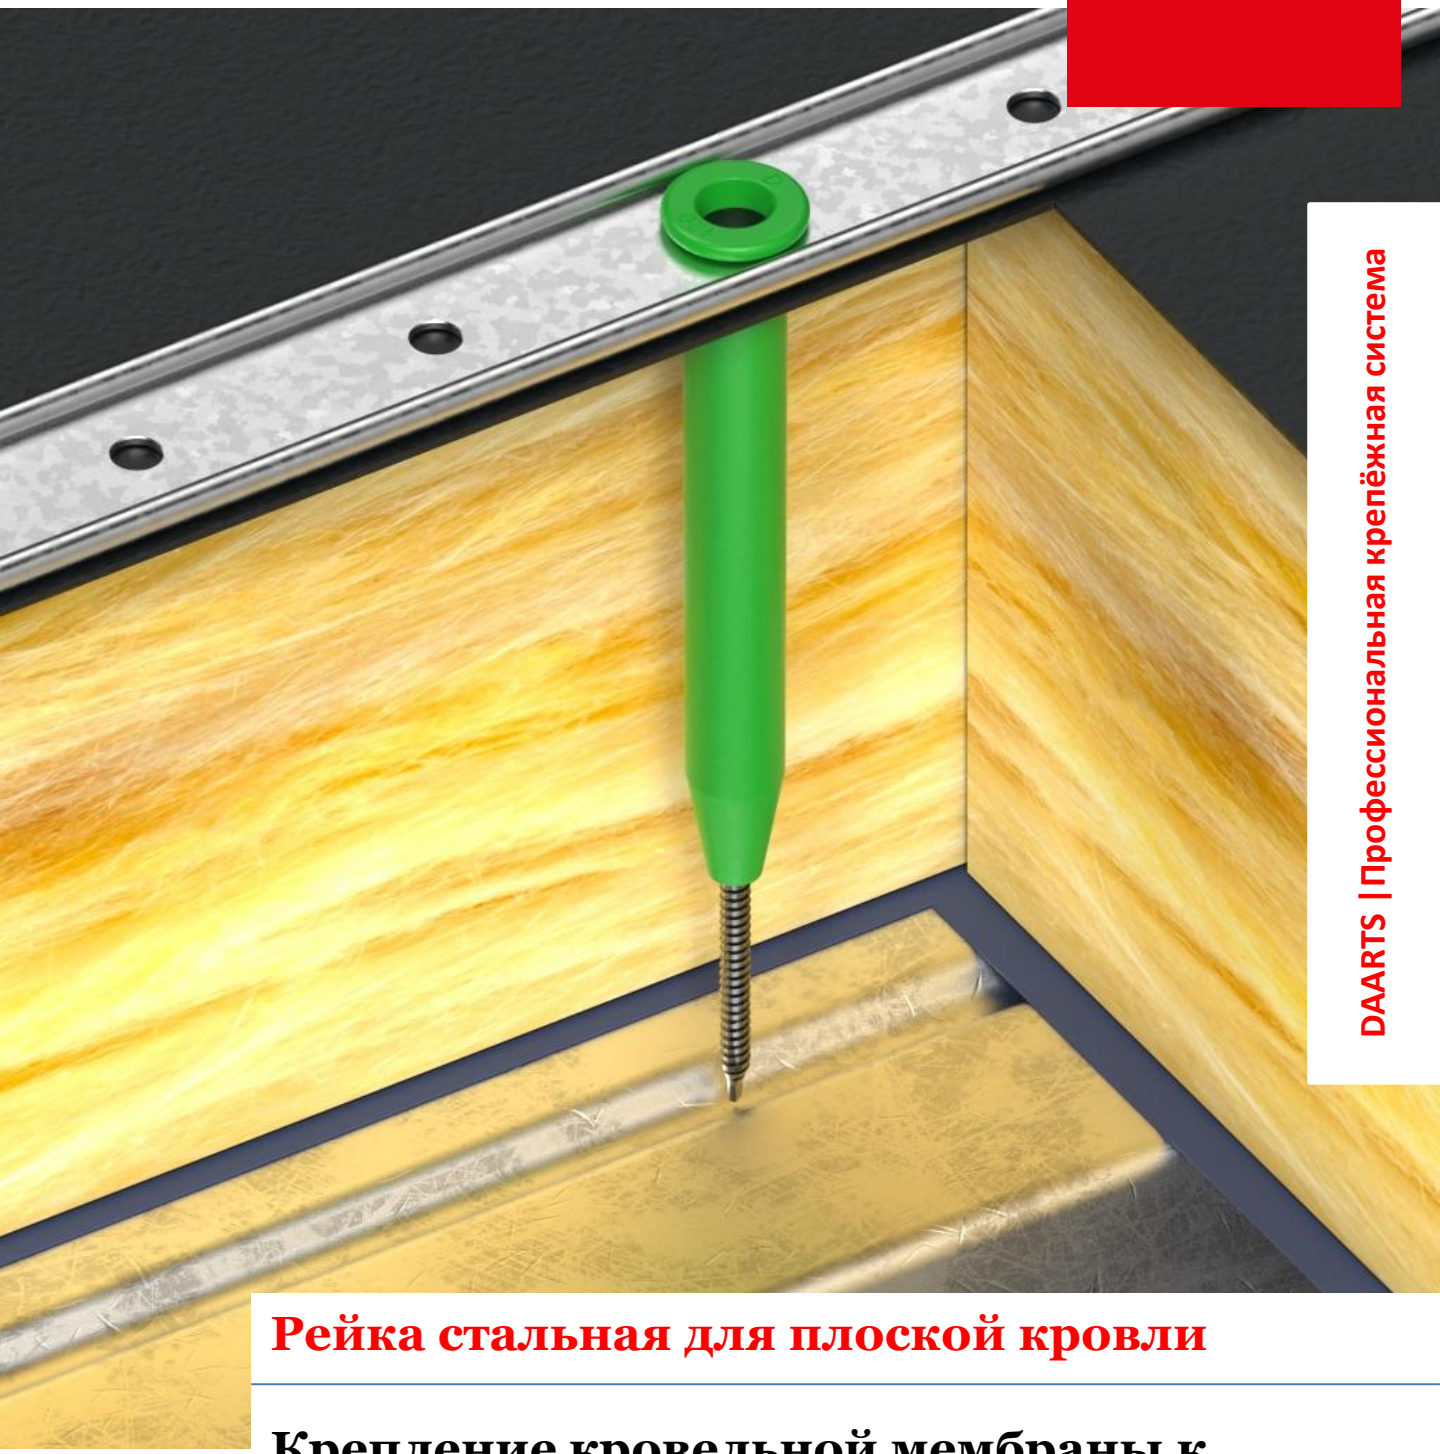

DAARTS | Профессиональная крепёжная система

Рейка стальная для плоской кровли

Крепление кровельной мембраны к различным видам несущих конструкций

DAARTS

Система крепления рейки стальной DAARTS

Система крепления стальной рейки DAARTS имеет широкое применение и в сочетании с различными видами крепежей используется для фиксации кровельных мембран к основаниям из бетона, газобетона, стали, древесины и др. материалов.
Стальная рейка DAARTS имеет отверстия двух различных диаметров, что расширяет возможности его применения. Рейка хорошо совместима с саморезами по бетону DAARTS DS FDB 7.5, сверлоконечными саморезами DAARTS DS SVE 4.8 в сочетании с втулкой DAARTS GZR 20 для уменьшения тепловых мостиков.

Сфера применения

- Для крепления кровельной мембраны к основаниям из бетона, газобетона, стали, древесины и материалов на ее основе.
- Для конструктивного крепления кромок
- Для крепления кромок кровельной мембраны на стыках стен и кромках крыши

Свойства

- Сталь с алюминиево-цинковым покрытием
- Удобство монтажа
- Малый вес
- 2 различных диаметра отверстий объединены в одном профиле
- Общая длина 3 м
- Широкие возможности применения

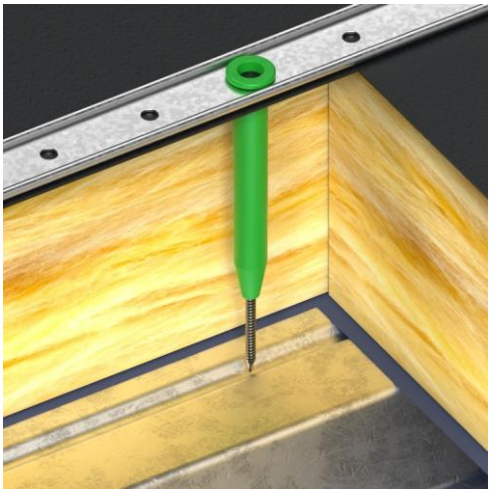

Крепление для уменьшения термомоста с помощью пластиковой втулки DAARTS GZR 20

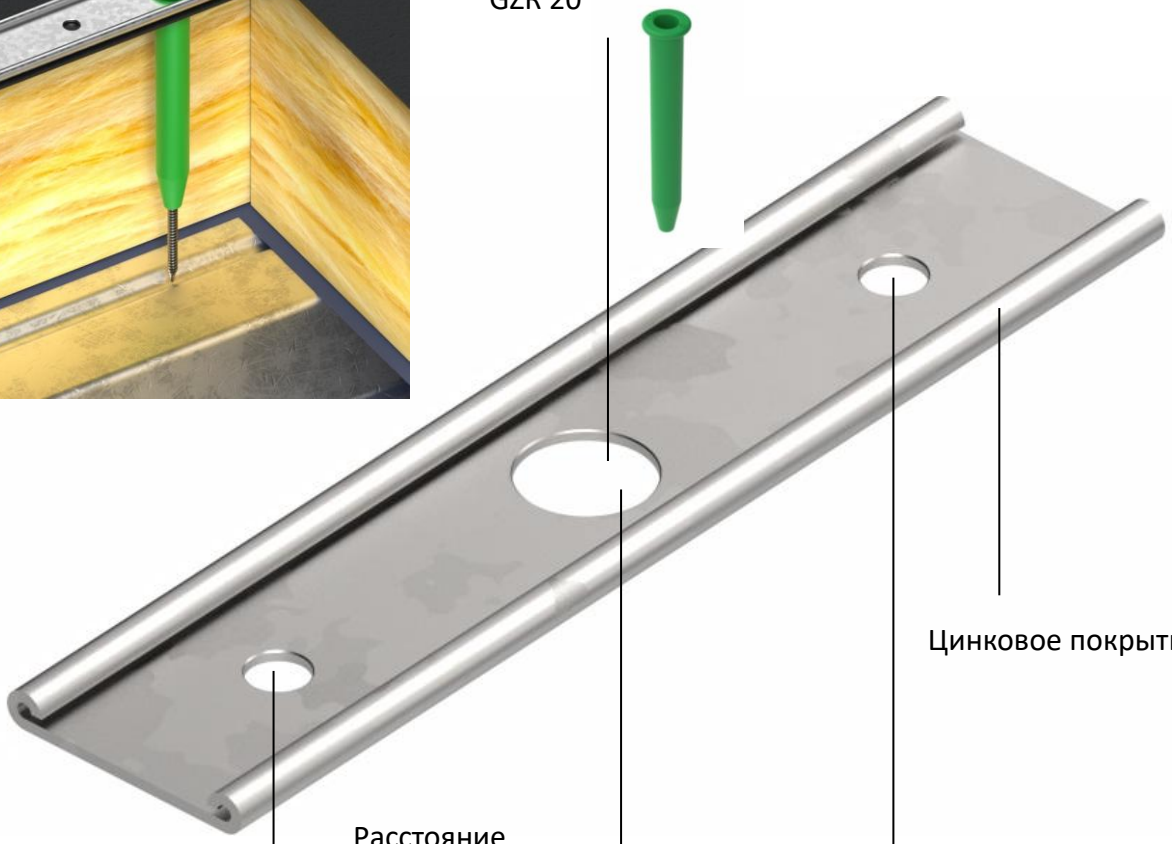

Цинковое покрытие

Расстояние между отверстиями 50 мм

Совместима с разными саморезами DAARTS

Перфорированные отверстия для любых применений

DAARTS

Совместимость стальной рейки DAARTS с крепёжными элементами

Два отверстия в стальной рейке DAARTS для плоской кровли позволяют крепить её к различным основаниям с использованием крепежных элементов DAARTS.

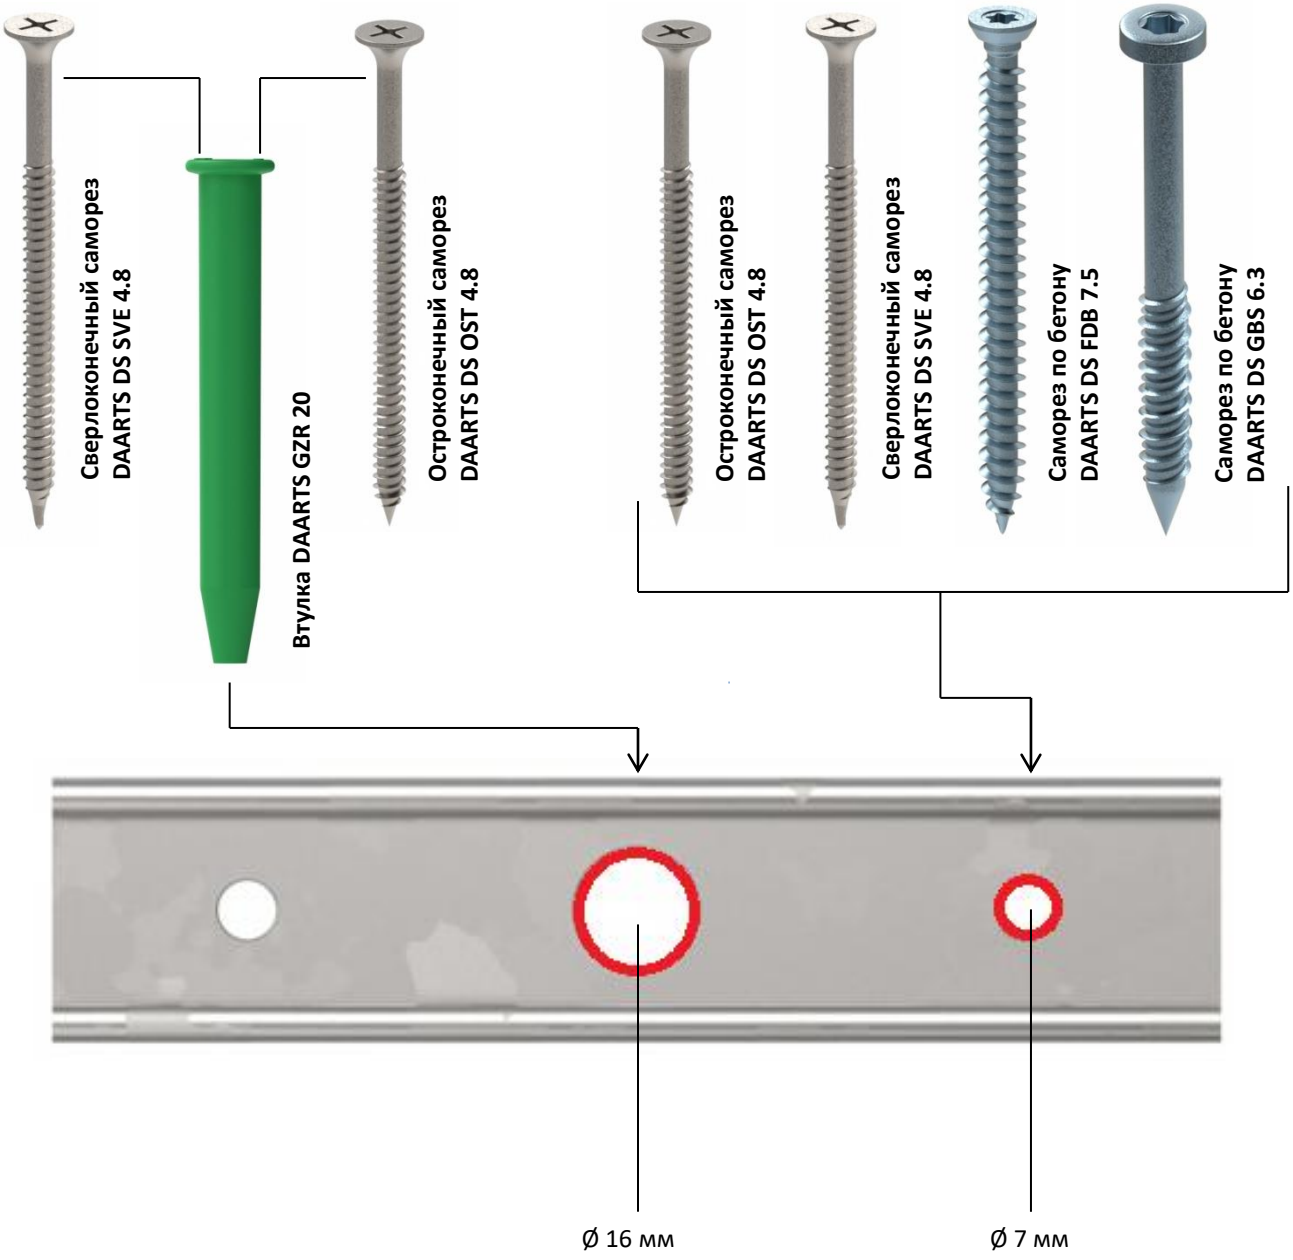

DAARTS

ООО «Способ крепления», 2025
143 002 Российская Федерация, Московская область,
г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 106
Тел: +7 495 748 44 02
E-mail: zakaz@daarts.ru
www. daarts.ru